


# G200 (Type L200-8)







\*W Oaxx = wap.afst. 35mm  
W Aaxx = wap.afst. 40mm

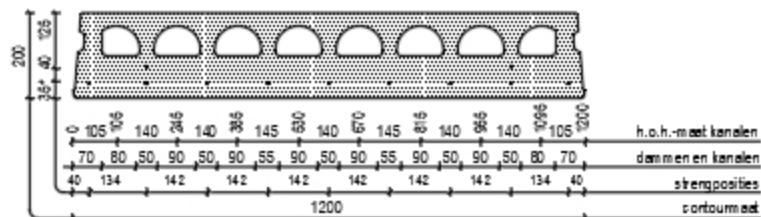

Gewicht (incl. voegvulling): 3,98 kN/m<sup>2</sup>

Voegvulling (min. C12/15): 5,7 liter/m<sup>3</sup>

## Mogelijkheden langssleuven:

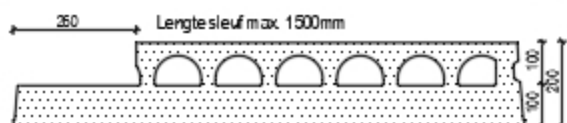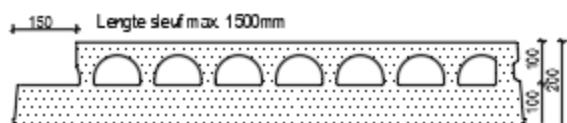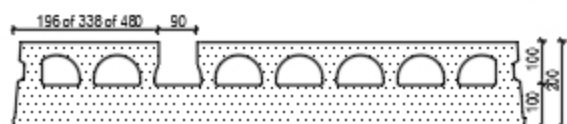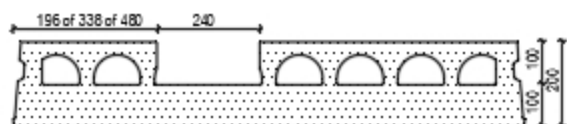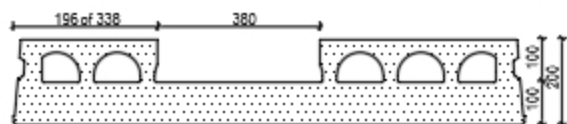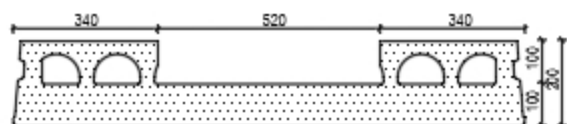

## Zaagplaten:

Bij zaagplaten zijn mogelijkheden langssleuven beperkt.

Mogelijkheden in mm: 225 t/m 265

365 t/m 405

510 t/m 550

Voorkeursmaat in mm: 600



650 t/m 690

795 t/m 835

935 t/m 975

1080 t/m 1110

## Sparinginstrukties:

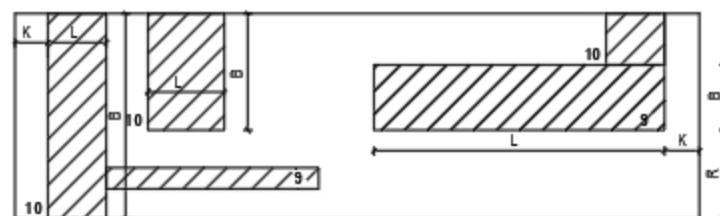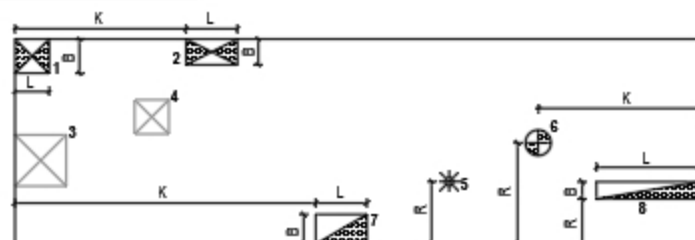

1. Hoeksparing	B: max 290mm L: max 1/3 plaatlengte	
2. Randsparing	B: max 290mm L: max 1000mm K: min. 500mm (bij sparringbreedte max 150mm)	
3. Kopsparing	NIET mogelijk	
4. Veldsparing *	ENKEL ronde sparingen mogelijk zie Ronde sparring	
5. Centraaldoos	R: 245 / 385 / 530 / 670 / 815 / 955mm HAF C70-16/19	
6. Ronde sparring Ø 50	R: 95 t/m 115mm R: 230 t/m 260mm R: 370 t/m 400mm R: 515 t/m 545mm R: 655 t/m 685mm R: 800 t/m 830mm R: 940 t/m 960mm R: 1085 t/m 1105mm K: min. 40mm	Ronde sparring Ø 140 R: 140 t/m 215mm R: 275 t/m 355mm R: 420 t/m 500mm R: 560 t/m 640mm R: 700 t/m 780mm R: 845 t/m 925mm R: 985 t/m 1060mm K: min. 100mm
Ronde sparring Ø 200	R: 175mm R: 315mm R: 460mm R: 600mm R: 740mm R: 885mm R: 1025mm K: min. 150mm	Ronde sparring Ø 300 R: 225 t/m 275mm R: 355 t/m 415mm R: 500 t/m 560mm R: 640 t/m 700mm R: 785 t/m 845mm R: 925 t/m 975mm K: min. 200mm
7. Koppelsparing	B: 150 / 280mm L: 300 t/m 600mm K: min. 750mm diepte 100mm afstand tussen koppelsparingen min 300mm	
8. Kopsleuf	B: 80mm L: 600mm andere lengtes ook mogelijk R: 205 / 345 / 490mm diepte 100mm	
9. Langssleuf	B: 90 / 240 / 380 / 530 L: min 300mm / max. plaatlengte R: zie voorbeelden langssleuf K: 0 of >100mm diepte 100mm	
10. Dwarsleuf	B: 290 / 430 / 570 / 715 / 860 / 1000mm / plaatbreedte L: 240 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 720mm K: 0 of ≥150mm diepte 100mm	

- Geen sparingen mogelijk ter plaatse van de eerste 2 betondammen bij raveellasten = 230mm met uitzondering van sparring Ro50B op 95mm uit plaatrand.

- Hoeveelheid toe te passen sparingen afhankelijk van produktiemogelijkheden en berekening!

- Sparingen mogen alleen door of na goedkeuring van Dycore B.V. worden aangebracht!